

FOREXIA®


Unverrottbare Bodenprofile




Die ideale Lösung für Terrassen, Stege, Balkone, Schwimmbadumrandungen ...

FOREXIA® ist ein unverrottbarer Holzwerkstoff, extrudiert aus Holzmehl sowie aus ca. 30% Kunststoff, recycelbar.

In Form von Bodenprofilen eignet sich FOREXIA® ausgezeichnet für Anwendungen, wo bisher Holz die hohen Anforderungen nicht erfüllen konnte und Steinplatten wegen dem hohen Gewicht und der starken Erhitzung nicht eingesetzt werden.

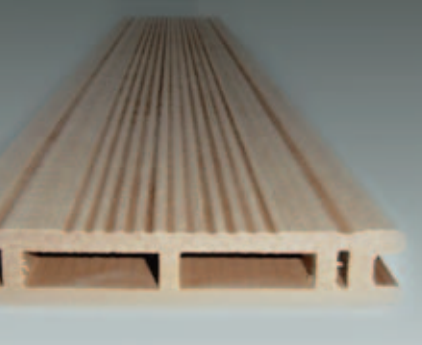

Forexia® Résidence

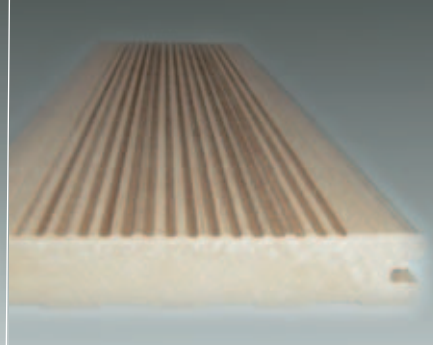

Forexia® Elégance



Standardfarben

Bodenprofile	Résidence (Hohlkammern)	Elégance (Vollprofil)
Länge	4 und 6 m	4 und 6 m
Format	140 x 25 mm	140 x 23 mm
Farben	Colorado Braun, Grau	Colorado Braun, Grau, Exotic Braun

Ab 200 m² abgelängt von 1–6 m

Unterkonstruktion

Einheitliche Unterkonstruktion für alle Farben (4 m, 50 x 50 mm). Die Unterkonstruktion wird im Winkel von 90° zu den Bodenriemen mit einem Achsabstand von 400 mm verlegt. Sie muss so verlegt sein, dass die Bodenriemen in der Längsrichtung ein Gefälle von mindestens 10 mm/m¹ aufweisen.

Abschlussprofil

Länge	4 m* / 2 m *4 m auslaufend, neu 2 m
Format	70 x 20 mm
Farben	Colorado Braun, Grau, Exotic Braun

Montage

Die Befestigung erfolgt durch Inox Montage-Clips mit Spezialschrauben (verdeckte Montage). Verlangen Sie bitte die Anleitung.



Clip




Doppel-Clip



Rand-Clip



Unterkonstruktion

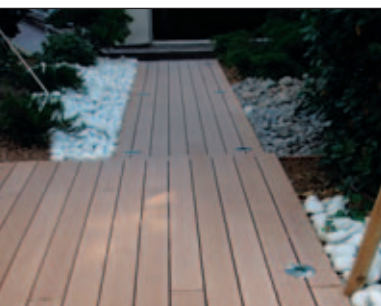

Die Vorteile von FOREXIA®

- > unverrottbar
- > hohe UV-Beständigkeit
- > wasserresistent, seewasserfest
- > rutschhemmend
- > splitterfrei
- > barfußfreundlich
- > pflegeleicht – Reinigung mit Wasser
- > bearbeitbar wie Holz
- > resistent gegen Insekten- und Pilzbefall
- > schadstofffrei
- > umweltfreundlich (rezyklierbar)
- > schnelle, verdeckte Montage

Schnellmontage

Die Montage mit den Inox-Clips und den Spezialschrauben ist sehr einfach und schnell. Beachtliche Zeiteinsparung gegenüber herkömmlicher Montage.

Dehnungsfugen

Bei den Längsstößen und Wandanschlüssen ist ein angemessener Fugenabstand zwingend einzuhalten. (Beachten Sie unser technisches Datenblatt.)

Reinigung

Reinigung mit Bürste und Wasser. Bei hartnäckiger Verschmutzung empfehlen wir einen Hochdruckreiniger (100 bar). Öl- und Fettflecken müssen mit einer Drahtbürste entfernt werden. Keine Lösungsmittel verwenden!

Ihre Bezugsquelle:

Vertrieb Schweiz:

Jago AG
Industriestrasse 21
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. 056 268 81 31
Fax 056 268 81 51
info@jago.ch

Holz- und Spezialwerkstoffe
www.jago.ch